





POLY® ASFALT CEMENTO PQT15



TOMA DE FISURAS Y/O GRIETAS CON ASFALTOS MODIFICADOS CON "S.B.S."

PARA SER UTILIZADO EN EQUIPOS CRAFCO, FRACCHIA O SIMILARES.

CUMPLE NORMAS IRAM - IAPA 6830

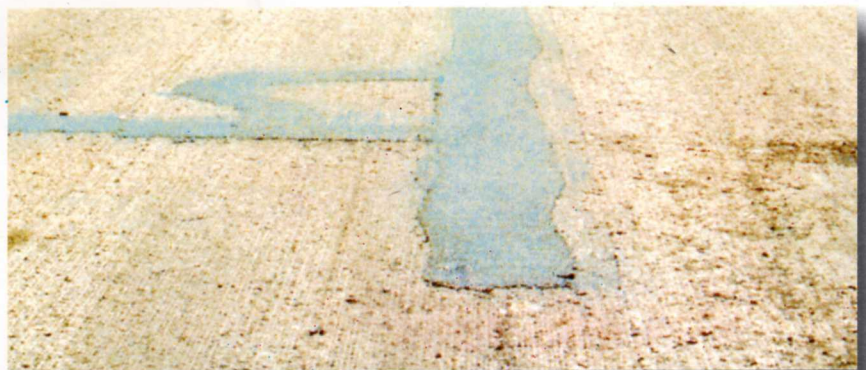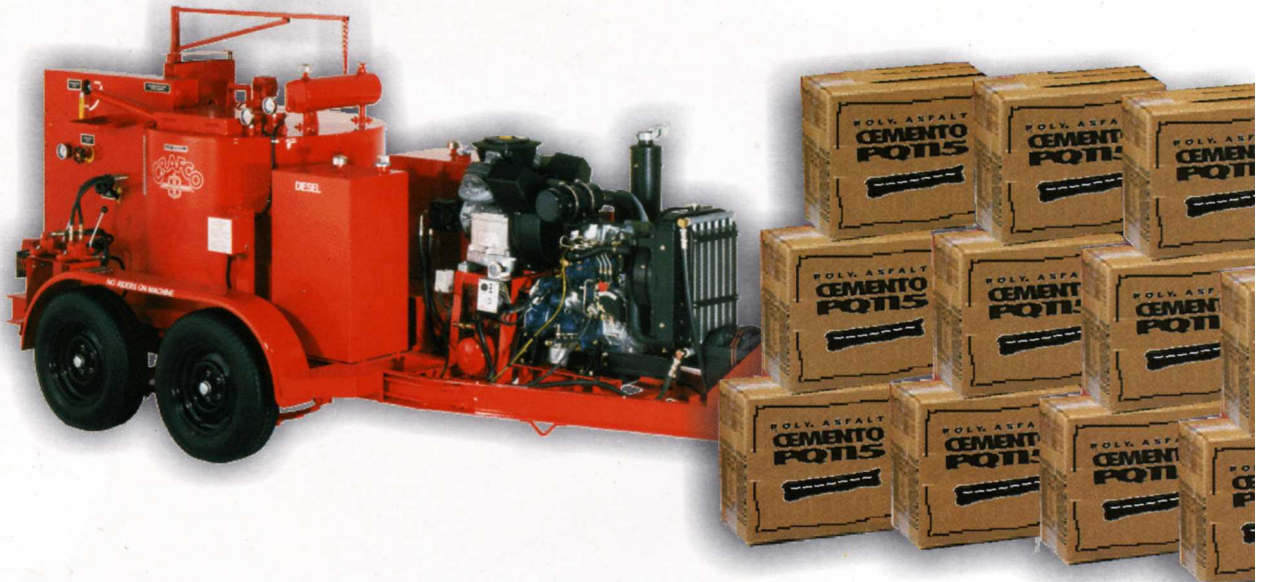

TRATAMIENTOS DE GRIETAS Y JUNTAS REFLEJAS